



**BAS MODÜL 700**

# ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Lütfen tüm güvenlik ve kullanma talimatlarını okuyunuz ve saklayınız.

## Önemli Güvenlik Talimatları

1. Bu talimatları okuyunuz.
2. Bu talimatları saklayınız.
3. Tüm uyarıları dikkate alınız.
4. Tüm talimatları uygulayınız.
5. Bu aparatları su yakınında kullanmayınız.
6. Sadece kuru bir bezle temizleyiniz.
7. Hiçbir havalandırma açıklığını bloke etmeyiniz. İmalatçı talimatlarına göre kurulumunu yapınız.
8. Isı üreten radyatörler, kalorifer ızgaraları, sobalar veya diğer aparatlar (amplifikatör dâhil olmak üzere) yakınında kurulum yapmayınız.
9. Güç kabloları üzerinde yürünmesinden, özellikle prizler, uygun hazneler ve aparatlardan çıkan noktaların sıkıştırılmasını engelleyerek koruyunuz.
10. Sadece üretici tarafından belirtilen eklentiler/aksesuarları kullanınız.
11. Uzun süreli olarak kullanılmadıklarında veya şimşek fırtınaları sırasında bu aparatları prizden çıkartın.
12. Tüm bakım işleri için nitelikli personele danışın. Bakım, güç kaynağı kablosunun hasar görmesi, sıvı dökülmesi veya nesnelerin aparatlar içerisine düşmesi, aparatların yağmur veya neme maruz kalması, normal olarak çalışmaması veya düşürülmesi gibi, herhangi bir şekilde aparatlar hasar gördüğünde gereklidir.

## UYARILAR / TEDBİRLER



Ürün üzerindeki bu sembol, bir elektrik şoku oluşturabilecek ürün kaplamasında yalıtımsız, tehlikeli voltaj olduğu anlamına gelir.



Ürün üzerindeki bu sembol, bu kılavuzda önemli çalıştırma ve bakım talimatları olduğu anlamına gelir.



Boğulma tehlikesi içeren küçük parçalar içermektedir. 3 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir.



Bu ürün manyetik materyal içermektedir. Bunun implante edilebilen medikal cihazınızı etkileyip etkilemeyeceği konusunda doktorunuza danışınız.

- Yangın veya elektrik şoku riskini azaltmak için, bu ürünü yağmur, sıvı veya neme maruz bırakmayınız.
- Bu ürünü düşme veya su sıçramasına maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvıyla doldurulmuş nesnelere ürünün üzerine veya yakınına koymayınız.
- Ürünü ateş ve sıcaklık kaynaklarından uzak tutunuz. Yanan mumlar gibi çıplak alev kaynaklarını ürünün üzerine veya yakınına koymayınız.
- Bu ürün üzerinde yetkisiz değişiklikler yapmayınız.
- Bu ürün ile bir güç inverteri ile kullanmayınız.
- Araçlar ve gemilerde kullanmayınız.
- Bu sisteme ekli hoparlör teli ve bağlantı kabloları duvar içi kurulumları için onaylı değildir. Lütfen duvar içi kurulum için gerekli kablo ve telinin doğru türü için lokal inşaat kurallarınızı kontrol ediniz.
- Bir ana priz veya bir cihaz prizi cihazın bağlantısını kesmek için kullanıldığında, bağlantı kesme cihazı hemen çalışır olarak kalacaktır.
- Havalandırma gereksinimleri sebebiyle, Bose, bir duvar oyuğu ve bir kapalı dolap içerisi gibi kapalı bir alanda ürünün yerleştirilmesini önermemektedir.
- Ürün etiketi ürünün tabanına yerleştirilmiştir.

## MEVZUAT BİLGİSİ

**NOT:** Bu ekipman FCC Kurallarının 15.Kısım uyarınca bir B Sınıfı dijital cihaz için sınırlar açısından test edilmiş ve uygun bulunmuştur. Bu sınırlar bir mesken kurulumundaki zararlı parazit karşısında makul bir koruma temin etmek için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve saçabilir ve talimatlara göre kurulmamış veya kullanılmamış ise, radyo iletişimleri için zararlı parazite sebebiyet verebilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına dair herhangi bir garanti yoktur. Eğer bu ekipman, ekipmanın kapatılması ve açılması ile tespit edilebilecek radyo ve televizyon sinyali için zararlı parazite sebep olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlası ile doğru paraziti düzeltilmesi teşvik edilmektedir:

- Alıcı antenin yönünü değiştirin veya yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki ayırımı arttırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlandığından başka bir devre üzerindeki bir çıkışa bağlayın.
- Bayi veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine yardım için başvurun.

Bose Corporation tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler ve modifikasyonlar bu ekipmanı çalıştırmak için kullanıcının yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu cihaz genel popülasyon için öne sunulan FCC ve Endüstri Kanada radyasyon maruziyeti sınırları ile uyumludur. Bu verici, diğer anten veya vericiler ile birlikte aynı yere konulmamalı ve çalıştırılmamalıdır.

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. kısmı ve Endüstri Kanada lisans-muafiyeti RSS standart(ları) ile uyumludur. Çalışması şu iki koşula tabidir: 1- Bu cihaz zararlı parazite sebep olmaz ve 2- Bu cihaz istenmeyen çalışmaya sebep olabilecek parazit dâhil olmak üzere herhangi bir alınan paraziti kabul etmelidir.

Bu ekipman verici ve vücudunuz arasında en az 20 cm bir mesafede kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. Bu iletici herhangi bir diğer anten veya iletici ile bağlantılı olarak eş konumlu olmamalı veya çalışmamalıdır.

5150-5250 MHz'de çalışan bu cihaz diğer eş kanal sistemlerde oluşturabileceği zararlı parazit potansiyelini düşürmek adına sadece iç mekân kullanımı içindir.

Alıcı Kategorisi=2



Bose Corporation burada, bu ürünün ana gereksinimler ve Direktif 2014/53/EU ve diğer tüm uygulanabilir EU direktifi gereksinimleri ile uyumlu olduğunu bildirmektedir. Uygunluğun tam beyanı şu adreste bulunabilir: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Ürün, Enerji İle İlgili Ürünler Direktifi 2009/125/EC için Çevreci Tasarım Gereksinimlerine göre, şu norm(lar) veya belge(ler) ile uyumludur: Düzenleme (EC) No. 1275/2008, Düzenleme (EU) No. 801/2013 ile değiştirildiği şekliyle.

Gerekli Güç Durumu Bilgisi	Güç Modları	
	Beklemede	Ağa Bağlıyken Bekleme
230 V/50 Hz girdide, belirtilen güç modunda güç tüketimi	< 0.5 W	Bose Kablosuz < 2.0 W
Ekipmanın otomatik olarak moda girmesinden sonraki zaman	< 2,5 saat	≤ 20 dakika
Eğer tüm kablolu ağ portları bağlanmışsa tüm kablosuz ağ portları 230V/50Hz girdisinde aktif hale getirilirler ise ağa bağlıyken beklemedeki güç tüketimi	N/A	< 2.0 W
Ağ portu deaktivasyon/aktivasyon prosedürleri. Tüm ağları deaktif hale getirmek bekleme modunu mümkün kılacaktır.	Düzenleme 801/2013 (" Lot 26" 1275/2008 değişikliği) Ek II 3(a) uyarınca, bir kablosuz portu deaktif hale getirme gereksinimi "istenilen kullanım amacı için tek bir kablosuz ağ bağlantısına dayanan ve kablolu ağ bağlantısı olmayan ürünlere uygulanmaz."	

## MEVZUAT BİLGİSİ

### Sadece Avrupa:


#### 2400 ile 2483.5 MHz frekans çalışma bandı:

- Bluetooth/Wi-Fi: Maksimum iletim gücü 20 dBm EIRP'den az

#### 5150 - 5350 ve 5470 - 5725 MHz frekans çalışma bandı:

- Wi-Fi: Maksimum iletim gücü 20 dBm EIRP'den az

Bu cihaz tabloda listelenen tüm EU Üye Ülkelerinde, 5150-5350 MHz frekans aralığında çalıştığına iç mekân kullanımı ile kısıtlandırılmıştır.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Bu sembol, ürünün evsel atık olarak ayrılması gerektiği ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine teslim edilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Düzgün imha ve geri dönüşüm doğal kaynaklar, insan sağlığı ve çevreyi korur. Bu ürünün imhası ve geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için, lokal belediyenize, imha hizmetlerine veya bu ürünü aldığınız mağazaya danışınız.

### Düşük Güçlü Radyo-Frekans Cihazları İçin Yönetim Düzenlemesi

#### Madde XII

“Düşük Güçlü Radyo-Frekans Cihazları İçin Yönetim Düzenlemesi” ne göre, NCC tarafından garanti edilen izni olmayan herhangi bir şirket, girişim veya kullanıcının frekansı değiştirmesi, iletim gücünü genişletmesi veya bir onaylı düşük güç radyo-frekans cihazı için performansın yanı sıra orijinal özelliklerinin değiştirilmesi için izin verilmez.

#### Madde XIV


Düşük güçlü radyo-frekans cihazları hava taşıtı güvenliğini etkilemeyecektir ve yasal iletişime parazit yapmayacaktır; eğer böyle bir şey bulunursa, kullanıcı herhangi bir parazit olmayana kadar ivedi bir şekilde çalışmayı durduracaktır. Bahsi geçen yasal iletişimler Telekomünikasyon Yasasına uygun olarak yapılan radyo iletişimlerine anlamına gelmektedir.

Düşük güçlü radyo frekansı cihazları, ISM radyo dalgası yayın cihazlar veya yasal iletişimlerden gelen müdahalelere duyarlı olmalıdır.

### Çin Tehlikeli Madde Kısıtlama Tablosu

Toksik veya Tehlikeli Maddeler veya Elementlerin Adları ve İçerikleri						
Parça adı	Toksik veya Tehlikeli Maddeler veya Elementler					
	Kurşun (Pb)	Cıva (Hg)	Kadmiyum (Cd)	Hekzavalan (CR(VI))	Polibromine Edilmiş Bifenil (PBB)	Polibromine Edilmiş Difenil Eter (PBDE)
PCBler	X	0	0	0	0	0
Metal Parçalar	X	0	0	0	0	0
Plastik parçalar	0	0	0	0	0	0
Hoparlörler	X	0	0	0	0	0
Kablolar	X	0	0	0	0	0

Bu tablo SJ/T 11364 hükümlerine göre hazırlanmıştır.  
0: Bu parça için tüm homojen materyallerde mevcut bu toksik veya tehlikeli maddenin GB/T 26572 sınır gereksinimi altında olduğunu belirtmektedir.  
X: Bu parça için kullanılan en azından bir homojen materyalde mevcut bu toksik veya tehlikeli maddenin GB/T 26572 sınır gereksinimi üzerinden olduğunu belirtmektedir.



## MEVZUAT BİLGİSİ

### Tayvan Tehlikeli Madde Kısıtlama Tablosu

Ekipman adı: Kablosuz Bas Modül, Tip Tanımı: 425843						
Kısıtlanmış maddeler ve kimyasal sembolleri						
Birim	Kurşun (Pb)	Cıva (Hg)	Kadmiyum (Cd)	Hekzavalan (CR(VI))	Polibromine Edilmiş Bifenil (PBB)	Polibromine Edilmiş Difenil Eter (PBDE)
PCBler	-	o	o	o	o	o
Metal Parçalar	-	o	o	o	o	o
Plastik parçalar	o	o	o	o	o	o
Hoparlörler	-	o	o	o	o	o
Kablolar	-	o	o	o	o	o

**Not 1:** "o" kısıtlanmış maddenin içerik yüzdesinin mevcut referans değerinin yüzdesini aşmadığını belirtir.

**Not 2:** "-" kısıtlanmış maddenin muafiyete karşılık geldiğini belirtir.

#### Lütfen kayıtlarınızı tamamlayın ve saklayın

Seri ve model numaraları Bas Modülün altına yerleştirilmiştir.

Seri numarası: \_\_\_\_\_

Model numarası: \_\_\_\_\_

Lütfen, kullanıcı kılavuzun ile alındı belgesinin saklayınız. Şu an, Bose ürününüzü kayıt ettirmeniz için iyi bir zaman. Şu adrese giderek bunu kolaylıkla yapabilirsiniz: <http://global.Bose.com/register>

**İmalat tarihi:** Seri numarasındaki sekizinci rakam imalat yılını belirtir, "8" 2008 veya 2018 anlamına gelir.

**Çin İthalatçısı:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**AB İthalatçısı:** Bose Products, B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

**Tayvan İthalatçısı:** Bose Taiwan Branch, PF-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan Telefon Numarası: +886-2-2514 7676

**Meksika İthalatçısı:** Bose de Mexico, S. de R.L., de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000

**Giriş Oranı:** 100-240V 50/60 Hz, 55W

## YASAL BİLGİ

Android, Google Play ve Google Play logosu Google LLC.'nin ticari markalarıdır.

Bluetooth kelimesi markası ve logoları Bluetooth SIC, Inc.'nin sahibi olduğu ticari markalardır ve Bose Corporation'ın bu tür markaları kullanımı lisanslıdır.



HDMI terimi ve HDMI Yüksek-Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü ve HDMI logosu Birleşik Devletlerdeki ve diğer ülkelerdeki HDMI Licensing LLC'nin ticari markaları ve tescilli ticari markalarıdır.

Apple ve Apple logosu ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli Apple Inc.'nin ticari markalarıdır. App Store Apple Inc.'nin bir hizmet markasıdır.

ADAPTIQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Music logosu, Bose Soundbar, SoundTouch, kablosuz nota tasarımı, ve Virtually Invisible ABD ve diğer ülkelerdeki Bose Corporation'ın tescilli markalarıdır.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance®'in ticari markasıdır.

Bose Corporation Merkezi: 1-877-230-5639

© 2018 Bose Corporation. Bu çalışmanın herhangi bir kısmı çoğaltılamaz, modifiye edilemez, dağıtılamaz veya önceden izin alınmaksızın kullanılamaz.

# İÇİNDEKİLER

## KUTUDA MEVCUT OLAN

İçindekiler .....9

## BAS MODÜLÜ YERLEŞİMİ

Tavsiyeler .....10

## GÜÇ

Bas modülünü güce bağlama .....11

## SOUNDBARA BAĞLAMA

Bağlantı metodunuzu seçme .....12

Bose müzik uygulamasını kullanarak bağlama .....13

Bose Music uygulamasına yeni mi misiniz? .....13

SoundTouch 300 uzaktan kumandasını kullanarak bağlama .....14

Ses kontrolü .....14

## ADAPTIQ SES KALİBRASYONU

Ses kalibrasyon metodunuzu seçme .....15

Bose Music uygulaması kullanarak ADAPTIQ ses kalibrasyonunu çalıştırma .....16

İlk kurulum .....16

Ayarlar menüsünü kullanma .....16

SoundTouch 300 uzaktan kontrol kullanarak ADAPTIQ ses kalibrasyonunu çalıştırma .....17

## BAS AYARLARI

Bas ayar metodunuzu seçme .....19

Bose Music uygulamasını kullanarak bas ayarlama .....20

SoundTouch 300 uzaktan kumandasını kullanarak bas ayarlama .....20

Bas sıfırlama .....21

## BAS MODÜLÜ DURUMU

Durum ışığı .....22

## İÇİNDEKİLER

### ÖZEN VE BAKIM

Bas modülü temizleme .....	23
Yedek parça ve aksesuarlar .....	23
Sınırlı garanti .....	23

### SORUN GİDERME


Öncelikle şu çözümleri deneyin .....	24
Diğer çözümler .....	24
SoundTouch 300 soundbarınız ile ADATIQ ses kalibrasyonunu tamamlayamama .....	26
Soundbar bağlantısını sıfırlama .....	27
Bas modülü sıfırlama .....	28
Bir ses kablosu kullanarak bağlama .....	29




## KUTUDA MEVCUT OLAN

### İÇİNDEKİLER

Aşağıdaki parçaların dâhil olduğundan emin olun:

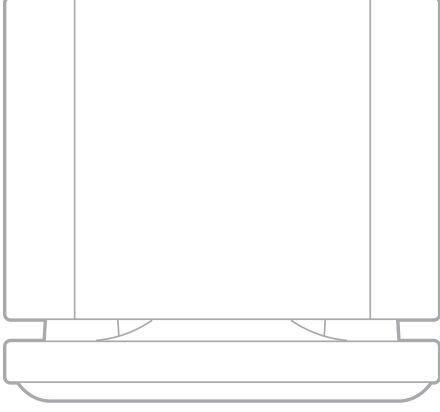

Bose Bas Modül 500



Güç Kablosu\*

\*Birden fazla güç kablosu ile nakledilebilir. Bölgeniz için uygun olan güç kablosunu kullanınız.

**NOT:** Eğer bu ürünün herhangi bir parçası zarar görmüş ise kullanmayınız. Yetkili Bose bayisi veya Bose müşteri hizmetleri ile iletişime geçiniz.

Ziyaret ediniz: [worldwide.Bose.com/support/BASS700](http://worldwide.Bose.com/support/BASS700)

## BAS MODÜL SİSTEM YERLEŞİMİ

### TAVSİYELER

En iyi performans için, bas modülünü yerleştirirken aşağıdaki tavsiyelere uyunuz:

Bas modülünün üzerine herhangi bir nesne yerleştirmeyin.

Kablosuz etkileşiminden kaçınmak için, diğer kablosuz ekipmanı bas modülünden 1-3 fit (0,3-0,9 m) uzak tutun. Bas modülünü metal dolaplardan, diğer ses/video bileşenlerinden ve direkt ısı kaynaklarından uzağa ve dışarı yerleştirin.


Bas modülünü sabit ve düz bir yüzeye yerleştirin. Vibrasyon özellikle mermer, cam ve çok parlatılmış ahşap gibi düz yüzeylerde bas modülünün hareket etmesine sebep olabilir.

Bas modülünü TV'nizle aynı duvar boyunca veya odanın ön üçte birlik kısmındaki diğer duvar boyunca yerleştirin.


Bas modülünün arka yüzünü (Bose logosunun karşı tarafında) diğer yüzeylerden en az 3 in. (7,6 cm) uzak tutun. Bu tarafın alt tarafındaki portu bloklamak akustik performansı etkileyebilir.

Daha fazla bas için, bas modülünü duvarlar ve köşelere yakın yerleştirin. Daha az bas için, bas modülünü duvarlar ve köşelerden uzakta yerleştirin.

Yakınlarda bir AC (şehir şebekesi) çıkışı olduğundan emin olunuz.

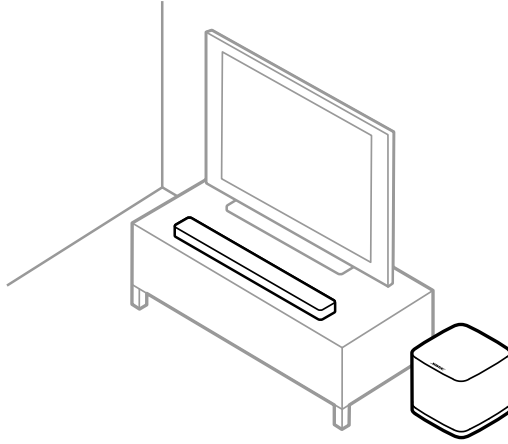


**DİKKAT:** Bas modülünü kullanımda olduğu sırada üst veya yan kısımları üzerine yerleştirmeyin.

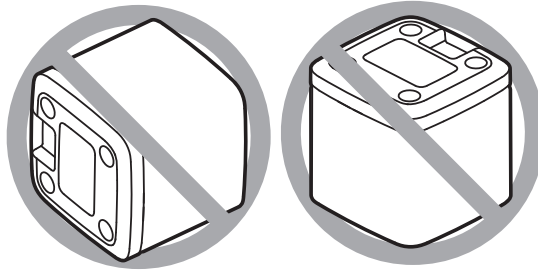

## GÜÇ

### BAS MODÜLÜNÜ GÜCE BAĞLAMA

1. Güç kablosunu bas modülü üzerindeki "power" kısmına bağlayın.

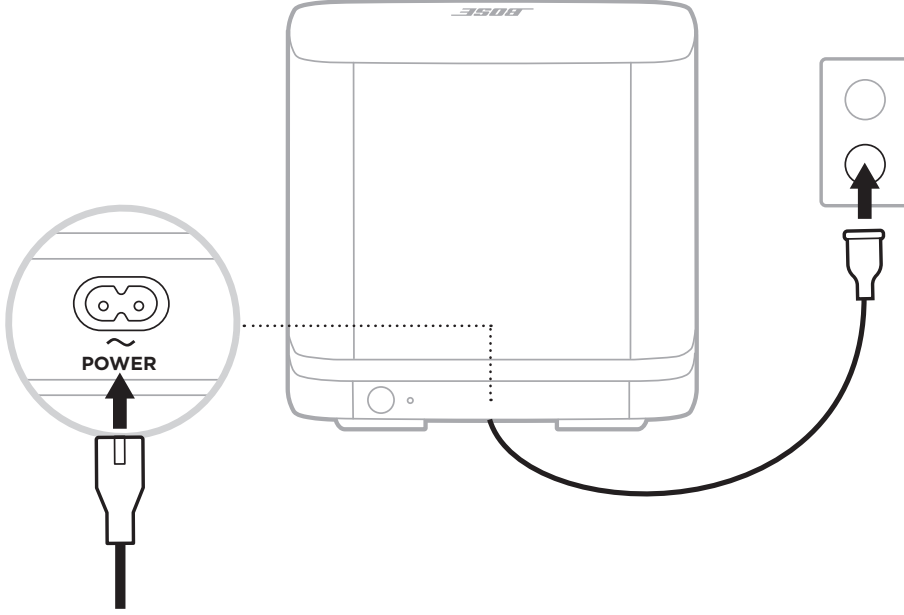

2. Güç kablosunun diğer ucunu bir AC (şehir şebekesi) güç çıkışına takın.

## SOUNDBARA BAĞLAMAK

### BAĞLANTI METODUNUZU SEÇMEK

Bas modülünü bağlama şekliniz soundbarınıza bağlıdır. Aşağıdaki tablodan bağlantı metodunuzu seçin.

SOUNDBAR	BAĞLANTI METODU
<b>Bose Soundbar 500 veya Bose Soundbar 700</b>	Bose Music uygulamasını kullanarak bağlayın (bkz. sayfa 13). <b>NOT:</b> Eğer erişemezseniz veya Bose müzik uygulamasını kullanarak bağlamakta sorun yaşıyorsanız, bakınız "Sorun Giderme, sayfa 24.
<b>SoundTouch 300 soundbar</b>	Soundbar uzaktan kumandasını kullanarak bağlayın (bkz. sayfa 14).

## SOUNDBARA BAĞLAMAK

### BOSE MUSIC UYGULAMASINI KULLANARAK BAĞLAMAK

1. Bose Music uygulamasında, **My Bose** ekranından, soundbarınızı seçin.
2. Ekranın sağ alt köşesindeki Soundbar görüntüsüne dokununuz.
3. **Setting >Accessory Speakers > Add Bose Accessory Speakers** (Ayarlar>Aksesuar Hoparlörleri> Bose Aksesuar Hoparlörleri Ekle) yolunu dokunarak izleyin.

Uygulama talimatlarını uygulayın.

### Bose Music uygulamasına yeni misiniz?

1. Mobil cihazınıza Bose Music uygulamasını indirin.






2. Uygulama talimatlarını takip ediniz.


**NOT:** Bose Music uygulaması ile ilgili daha fazla destek bilgisi için şu sayfayı ziyaret ediniz:  
[global.Bose.com/Support](http://global.Bose.com/Support)

## SOUNDBARA BAĞLAMAK

### SOUNDTOUCH 300 UZAKTAN KUMANDASINI KULLANARAK BAĞLAMAK

1. Sound uzaktan kumandanızın üzerindeki SoundTouch  butonuna tıklayın
2. 7 butonuna basın ve bağlantı  ışığı beyaz yanıp sönene kadar basılı tutun.

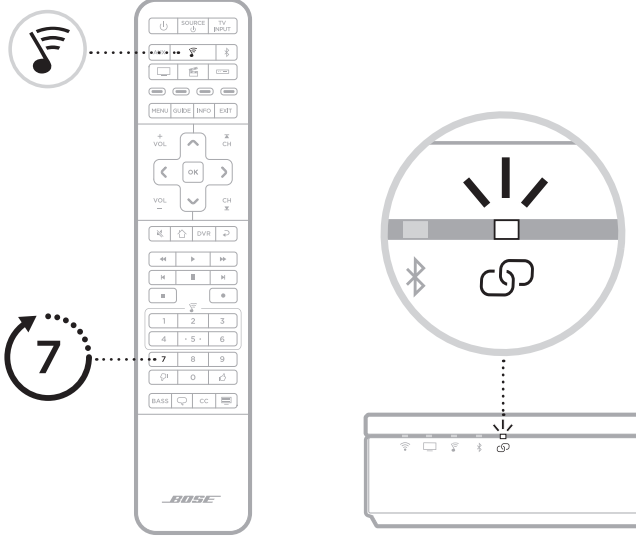

Bir kez bağlandığında bir ses duyarsınız. Bas modülü arkasındaki ve Soundbar üzerindeki  ışıklar beyaz ışık verir.

**NOTLAR:** Bağlamak birkaç dakika sürebilir.

Eğer bas modülü soundbara bağlanmaz ise sayfa 24'deki "Sorun Giderme" sayfasına bakın.

### Sesi kontrol etme

**NOT:** Bozuk ses duymamak için, TV hoparlörlerinizi kapatın. Daha fazla bilgi için, TV kullanıcı kılavuzunuza bakınız.

1. TV'nizi açın.
2. Eğer bir kablo/uydu kutusu veya diğer bir ikinci kaynak kullanıyorsanız:
  - a. Bu kaynakta gücü açın.
  - b. Eğer bu kaynak TV'nize bağlı ise, uygun TV girişini seçin.
3. Soundbarı açın.  
Bas modülünden gelen sesi duyacaksınız.

**NOT:** Bas modülünden ses duymazsanız sayfa 25'deki "Sorun Giderme" sayfasına bakın.

## ADAPTIQ SES KALİBRASYONU

Bas modülünü kurduktan ve soundbar ile bağladıktan sonra, en iyi akustik performans için ADAPTIQ ses kalibrasyonunu çalıştırın. ADAPTIQ ses kalibrasyonu beş ses ölçümü alarak sistemin sesini dinleme alanınızdaki akustiğe göre ayarlar. Bir ses kalibrasyonu çalıştırmak için, oda sessiz iken 10 dakikaya ihtiyacınız olacaktır.

ADAPTIQ ses kalibrasyonu sırasında, ADAPTIQ kulaklığı üzerindeki bir mikrofon (Soundbar ile birlikte verilen) optimal ses kalitesinin belirlemek için odanızın ses özelliklerini ölçer.

Artık ADAPTIQ kulaklığınız yoksa, yenisini edinmek için Bose müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

### SES KALİBRASYON METODUNUZU SEÇME

ADAPTIQ ses kalibrasyonunu çalıştırma şekliniz soundbarınıza bağlıdır. Aşağıdaki tablodan ses kalibrasyon metodunuzu seçin.

SOUNDBAR	SES KALİBRASYON METODU
<b>Bose Soundbar 500 veya Bose Soundbar 700</b>	Bose Music uygulamasını kullanarak bağlayın. ADAPTIQ ses kalibrasyonunu çalıştırın (bkz. sayfa 16).
<b>SoundTouch 300 SOUNDBAR</b>	Soundbar uzaktan kumandasını kullanarak ADAPTIQ ses kalibrasyonunu çalıştırın (bkz. sayfa 17).

## ADAPTIQ SES KALİBRASYONU

### BOSE MUSIC UYGULAMASINI KULLANARAK ADAPTIQ KALİBRASYONUNU ÇALIŞTIRMA

#### İlk kurulum

Bas modülünü soundbarınıza bağladıktan sonra, Bose Music uygulaması, ADAPTIQ ses kalibrasyonunu çalıştırmanızı sağlar. Uygulama talimatlarını takip ediniz.

#### Ayarlar menüsünü kullanma

Eğer daha sonra opsiyonel olan Bose Surround Speakers veya Virtually Invisible 300 surround hoparlörlerini bağlarsanız, bas modülünü veya herhangi bir mobilyayı hareket ettirseniz, optimal ses kalitesini sağlamak için ADAPTIQ ses kalibrasyonunu çalıştırın.


1. Bose Music uygulamasında, **My Bose** ekranında soundbarınıza dokununuz.
2. Ekranın sağ alt köşesindeki soundbar görüntüsüne dokununuz.
3. **Setting>ADAPTIQ > Run Again** (Ayarlar>ADAPTIQ> Tekrar Çalıştırın) dokununuz.
4. Uygulama talimatlarını takip edin



## ADAPTIQ SES KALİBRASYONU




### SOUNDTOUCH 300 UZAKTAN KUMANDASINI KULLANARAK ADAPTIQ SES KALİBRASYONUNU ÇALIŞTIRMA

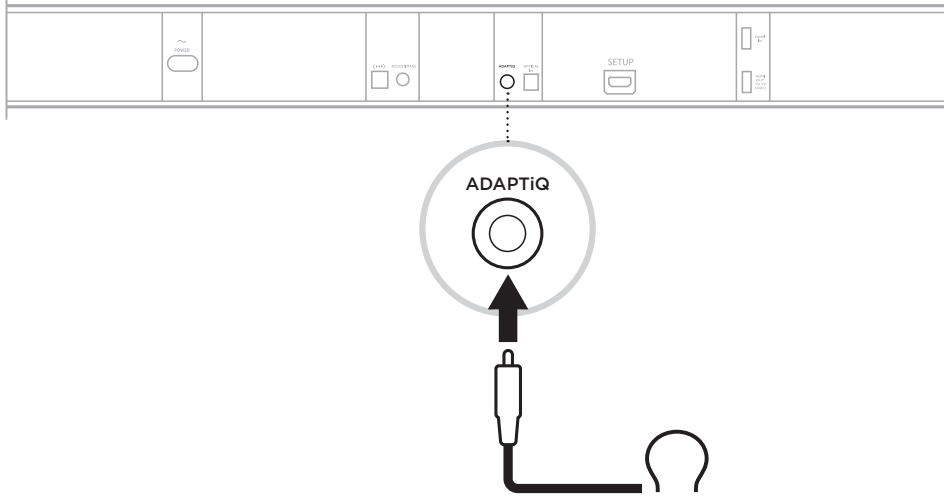1. ADAPTIQ kulaklık kablosunu, SoundTouch 300 soundbar arkasındaki ADAPTIQ bağlantısına takınız.






2. ADAPTIQ kulaklığını takın.

## ADAPTIQ SES KALİBRASYONU

3. Uzaktan kumanda üzerindeki, SoundTouch  butonuna basınız.
4. 8'e basın soundbar üzerindeki TV ışığı  ve Bluetooth ışığı  yeşil yanana kadar basılı tutun.

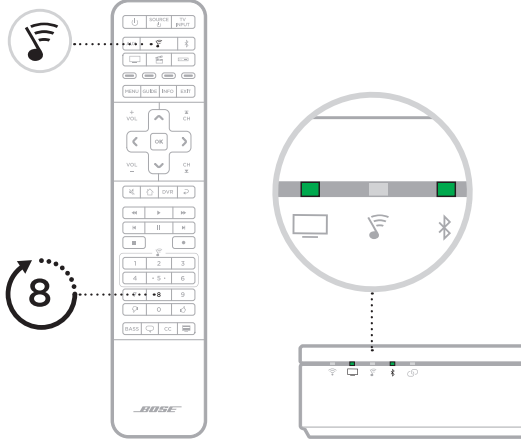ADAPTIQ ses kalibrasyonu başlar.



**NOT** : Eğer kendi dilinizi duymazsanız, dil seçeneklerini değiştirmek için navigasyon pedi üzerindeki  ve  tuşlarına basın. Dili sıfırlamak için, 8'e basın ve 10 saniye için basılı tutun.

5. ADAPTIQ işlemi tamamlanana kadar sesli uyarıyı takip edin.

Eğer bir hata mesajı duyarsanız ve ADAPTIQ ses kalibrasyonu tamamlanamaz ise, 29. sayfaya bakınız.

6. Soundbardan ADAPTIQ kulaklığını çekin ve güvenli bir yerde saklayın.

**İPUCU:** Eğer daha sonra opsiyonel olan Bose Surround Speakers veya Virtually Invisible 300 surround hoparlörlerini bağlarsanız veya bas modülünü veya herhangi bir mobilyayı hareket ettirirseniz, optimal ses kalitesini sağlamak için ADAPTIQ ses kalibrasyonunu tekrar çalıştırın.

## BAS AYARI

### BAS AYARI METODUNUZU SEÇME

Bası ayarlama şekliniz Soundbarınıza bağlıdır. Aşağıdaki tablodan bası ayarlama metodunuzu seçin.

SOUNDBAR	BAS AYARLAMA METODU
<b>Bose Soundbar 500 veya Bose Soundbar 700</b>	Bose Music uygulamasını kullanarak bası ayarlayın (bkz. sayfa 20)
<b>SoundTouch 300 soundbar</b>	Soundbar uzaktan kumandanızı kullanarak bası ayarlayın (bkz. sayfa 20) NOT: Diyalog ağırlıklı programlarda optimal ses kalitesi için, örneğin haberler ve talk showlar için, diyalog modunu aktifleştirin. Daha fazla bilgi için, SoundTouch 300 kullanıcı kılavuzuna bakın Ziyaret ediniz: <a href="http://global.Bose.com/Support/ST300">global.Bose.com/Support/ST300</a>

## BAS AYARI


### BOSE MUSIC UYGULAMASI KULLANARAK BASI AYARLAMA

**Not:** Bas modülünüz Bose Soundbar 500 veya Bose Soundbar 700'e bağlı ise sadece uygulamayı kullanarak bası ayarlayabilirsiniz.

1. Bose müzik uygulamasında, **My Bose** ekranında, soundbarınızı seçin.
2. Ekranın sağ alt köşesinden soundbar görüntüsüne dokununuz.
3. Bası ayarlamak için **Adjustment**'e dokununuz.







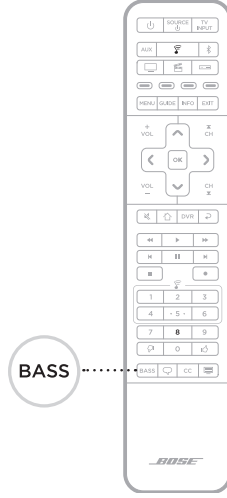






































### SOUNDTOUCH 300 UZAKTAN KUMANDASINI KULLANARAK BASI AYARLAMA

1. SoundTouch 300 uzaktan kumandasında, BASS tuşuna basın.



Geçerli bas ayarına göre soundbar üzerindeki ışık yanar.

## BAS AYARI

BAS AYARI	IŞIK AKTİVİTESİ
+4	    
+3	    
+2	    
+1	    
0 (varsayılan)	    
-1	    
-2	    
-3	    
-4	    

2. Aşağıdakilerden birini yaparak bası ayarlayın:


Bası artırmak için Volume up (ses artırma)  $\overset{+}{\text{VOL}}$  tuşuna basın.

Bası azaltmak için Volume down (ses azaltma)  $\overset{-}{\text{VOL}}$  tuşuna basın.

3. BASS tuşuna basın.

Soundbar ayarlarınızı kaydedecektir.

### Bas modülünü sıfırlama


Uzaktan kumanda üzerinde, BASS tuşuna basın ve soundbar üzerindeki SoundTouch ışığı  iki kez yanıp sönene kadar ve basılı tutun.

Bas ayarı orijinal fabrika ayarlarına dönecektir.

## BAS MODÜLÜ DURUMU

### DURUM IŞIĞI

Modülün arkasındaki ışık sistem durumunu gösterir.

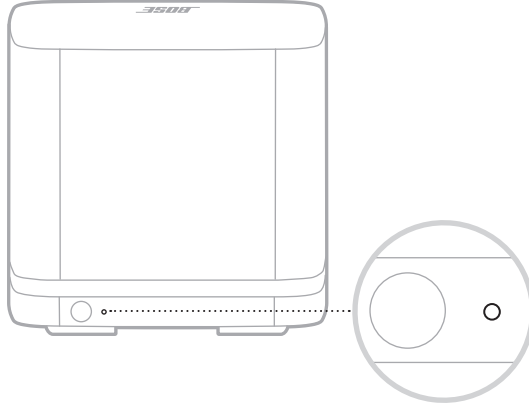

<b>IŞIK AKTİVİTESİ</b>	<b>SİSTEM DURUMU</b>
<b>Sürekli beyaz</b>	Soundbara bağlı
<b>Yanıp sönen beyaz</b>	Bir yazılım güncellemesi yüklüyor
<b>Sürekli turuncu (sönük)</b>	Soundbardan bağlantısı kopmuş
<b>Yanıp sönen amber</b>	Soundbara bağlanmaya hazır
<b>Kapalı</b>	Güç tasarrufu modu
<b>Yanıp sönen kırmızı</b>	Hata-Bose müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

## ÖZEN VE BAKIM

### BAS MODÜLÜNÜ TEMİZLEME

Bas modülünün dış kısmını kuru ve yumuşak bir bezle temizleyin.

#### TEDBİRLER:

Bas modülü veya açıklıkları üzerine sıvı dökülmesine izin vermeyin.

Bas modülü yakınında sprey kullanmayın.

Alkol, amonyak veya aşındırıcılar içeren solventleri, kimyasalları veya temizleme solüsyonlarını kullanmayın.

Açıklıklara nesnelere düşmesine izin vermeyin.

### YEDEK PARÇA VE AKSESUARLAR

Yedek parça ve aksesuarlar, Bose müşteri hizmetleri üzerinden sipariş edilebilir.

Ziyaret ediniz: [worldwide.Bose.com/Support/BASS700](http://worldwide.Bose.com/Support/BASS700)

### SINIRLI GARANTİ

Bas modülünüz sınırlı bir garanti kapsamındadır. Sınırlı garanti hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret ediniz: [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty)

Ürününüzü kaydetmek için şu adresi ziyaret ediniz: [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register)

Kayıt yapamama durumu sizin sınırlı garanti haklarınızı etkilemeyecektir.

## SORUN GİDERME

### ÖNCELİKLE ŞU ÇÖZÜMLERİ DENEYİN

Bas modülü ile ilgili sorunlar yaşarsanız:

Bas modülü ve soundbar için güç kablo bağlantılarını çıkarın, 30 saniye bekleyin ve çalışan bir AC (şehir şebekesi) prize sıkıca takın.

Tüm kabloları güvene alın.

Bas modülü durum ışığını kontrol edin (bkz. sayfa 22).

Bas modülü ve soundbarı muhtemel etkileşimden uzaklaştırın (kablosuz yönlendirici, kablosuz telefonlar, televizyonlar, mikrodalgalar vs.)

Bas modülünü yerleşim rehberine göre konumlandırın (bkz. sayfa 10)

### DIĞER ÇÖZÜMLER

Sorununuzu halledemezseniz, yaygın sorunlar için belirtiler ve çözümleri tanımlamada aşağıdaki tabloya bakınız. Sorunu halledemezseniz, Bose müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Ziyaret edin: [worldwide.Bose.com/Support/BASS700](http://worldwide.Bose.com/Support/BASS700)

BELİRTİ	ÇÖZÜM
<b>Bose Music uygulaması mobil cihazda çalışmıyor</b>	Bose Music uygulamasının cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun. Ziyaret edin: <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/BASS500">worldwide.Bose.com/Support/BASS500</a>
<b>Bas modülü soundbara bağlanmıyor</b>	Durum ışığının bas modülünün bağlantı için hazır olduğunu belirterek turuncu renkte yanıp söndüğünden emin olun (bkz. sayfa 22) Bağlantı sürecini tekrar edin (sayfa 12) Bas modülü daha önceden soundbara bağlı ise, bas modülün bağlantısını sıfırlayın (sayfa 27) Bas modülü ve soundbar için güç kablo bağlantılarını çıkarın, 30 saniye bekleyin ve çalışan bir AC (şehir şebekesi) prize sıkıca takın. Bas modülünü soundbara bir 3.5 mm ses kablosu kullanarak bağlayın (bkz. sayfa 29)  <b>NOT:</b> Eğer 3.5 mm ses kablonuz yoksa (kulaklıklar ve mobil cihazlar için yaygın şekilde kullanılır), Bose müşteri hizmetleri ile bu parçayı edinmek için temasa geçin. Bu parçayı aynı zamanda lokal elektronik mağazalarından satın alabilirsiniz.



## SORUN GİDERME

BELİRTİ	ÇÖZÜM
<b>Kesikli veya ses yok</b>	<p>Sistem sesini açın. Sesi artırın. Soundbarın sesi oynattığından emin olun. Eğer oynatmıyorsa, sorun giderme için Soundbarınızın kullanıcı kılavuzuna bakın. Bose Soundbar 500: <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/SB500">worldwide.Bose.com/Support/SB500</a> Bose Soundbar 700: <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/SB700">worldwide.Bose.com/Support/SB700</a> SoundTouch 300 SOUNDBAR: <a href="http://global.Bose.com/Support/ST300">global.Bose.com/Support/ST300</a> Sistem durumunun bas modülünün soundbara bağlı olduğunu belirterek düz beyaz renkte sürekli yandığından emin olun (bakınız sayfa 22). Farklı kaynakları kontrol edin (eğer varsa). Müzik ve film gibi bas frekansları olan ses oynattığınızdan emin olun. Bağlantı sürecini tekrar edin (bkz. sayfa 12) Bas modülü daha önceden soundbara bağlı ise, bas modülün bağlantısını sıfırlayın (sayfa 27) Yerleşim rehberine göre bas modülünü konumlandırın (bkz. sayfa 10).</p>
<b>Bas modülünden zayıf veya bozuk ses</b>	<p>Farklı kaynakları test edin (eğer varsa). Yerleşim rehberine göre bas modülünü konumlandırın (bkz. sayfa 10). Bas modülünden tüm koruyucu filmleri çıkarın. ADAPTIQ ses kalibrasyonunu çalıştırın (bakınız sayfa 15) <b>NOT:</b> Eğer artık ADAPTIQ kulaklığınız yoksa (Soundbar ile birlikte temin edilir), yedeği için Bose müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.</p>
<b>Bas çok ağır veya hafif</b>	<p>Bası ayarlayın (bakınız sayfa 19) ADAPTIQ ses kalibrasyonunu çalıştırın (bakınız sayfa 15) <b>NOT:</b> Eğer artık ADAPTIQ kulaklığınız yoksa (Soundbar ile birlikte temin edilir), yedeği için Bose müşteri hizmetleri ile iletişime geçin. Bas modülü, duvar ve köşelerden uzağa yerleştirin.</p>

## SORUN GİDERME

### SOUNDTOUCH 300 SOUNDBARINIZ İLE ADAPTIQ SES KALİBRASYONUNU TAMAMLAYAMAZSANIZ

Eğer SoundTouch 300 soundbarınız ile ADAPTIQ ses kalibrasyonunu tamamlayamazsanız, aşağıdaki hata mesajları için sesli uyarıları dinleyin.

HATA MESAJI	SORUN	YAPILACAK OLAN
1	ADAPTIQ kulaklığı üzerindeki mikrofon ses algılamıyor.	Tüm kabloları güvene alın. ADAPTIQ kulaklık kablosu bağlantısını çıkarın ve soundbardaki ADAPTIQ bağlantısına düzgün şekilde tekrar bağlayın. ADAPTIQ kulaklığının üst kısmındaki mikrofon açıklığının bloke edilmediğinden emin olun. ADAPTIQ kulaklığınız hasar görmüş olabilir. Yedek parçalar için Bose müşteri hizmetlerini arayın.
2	Oda çok gürültülü.	Oda sessiz olduğunda ADAPTIQ ses kalibrasyonunu tekrar çalıştırın.
3	ADAPTIQ kulaklığı hoparlörlere çok yakın.	ADAPTIQ kulaklığını hoparlörlerden daha uzaklaştırın.
4	Dinleme noktaları çok benzer.	Bir önceki dinleme noktanızdan 1- 2 ft. (0,3-0,6 m)
5	ADAPTIQ kulaklığı hareket sebebiyle ölçümleri alamıyor.	Başınızı sabit tutun.

Sorununuzu düzelttikten sonra, ADAPTIQ ses kalibrasyonunu tekrar çalıştırmak zorundasınız (bakınız sayfa 15).


Eğer farklı bir hata mesajı alıyorsanız, daha fazla talimat için Bose müşteri hizmetleri ile temasa geçin.

## SORUN GİDERME

### SOUNDBAR BAĞLANTISINI SIFIRLAMA

Bas modülünü artık soundbara bağlayamıyorsanız, bas modül kablosuz bağlantısını sıfırlayın. Kablosuz bağlantıyı sıfırlamak, soundbarın bağlantı problemlerini çözmek için bas modüle tekrar bağlanmayı denemeye yardımcı olur.

Kablosuz bağlantıyı sıfırlamak için , bas modülün arkasındaki düğmeye basın

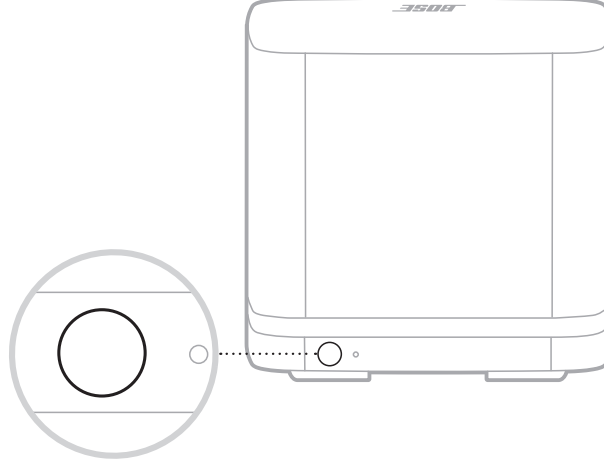


Bas modül, soundbar ile tekrar bağlantı kurduğunda, bir ses duyacaksınız ve bas modülün arkasındaki beyaz ışık yanacak.

## SORUN GİDERME

### BAS MODÜLÜ SIFIRLAMA

Bas modülü sıfırlamak tüm bağlantı bilgilerini siler ve bas modülü orijinal fabrika ayarlarına döndürür.

1. Sistem durum ışığı beyaz yanınca kadar bas modülün arkasındaki düğmeye basılı tutunuz.

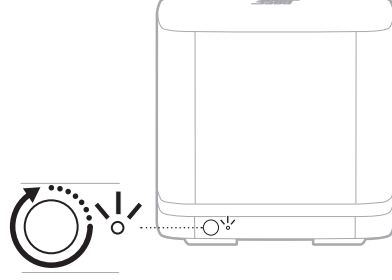

- Sıfırlama tamamlandığında, ışık sarı yanar.
2. Bas modülü, soundbara bağlayınız (sayfa 12)


## SORUN GİDERME

### BİR SES KABLOSU KULLANARAK BAĞLAMA

Modülü aynı zamanda bir 3.5 mm ses kablosu kullanarak soundbara bağlayabilirsiniz (pakette yok).



Eğer 3.5 mm ses kablonuz yoksa (yaygın olarak kulaklıklar ve mobil cihazlarla birlikte temin edilir), bu parçayı almak için Bose müşteri hizmetleri ile iletişime geçin. Bunu aynı zamanda lokal elektronik mağazalarından da satın alabilirsiniz.

1. 3.5 mm ses kablosunun bir ucunu bas modülü üzerindeki **BASS IN** konektörüne bağlayın.

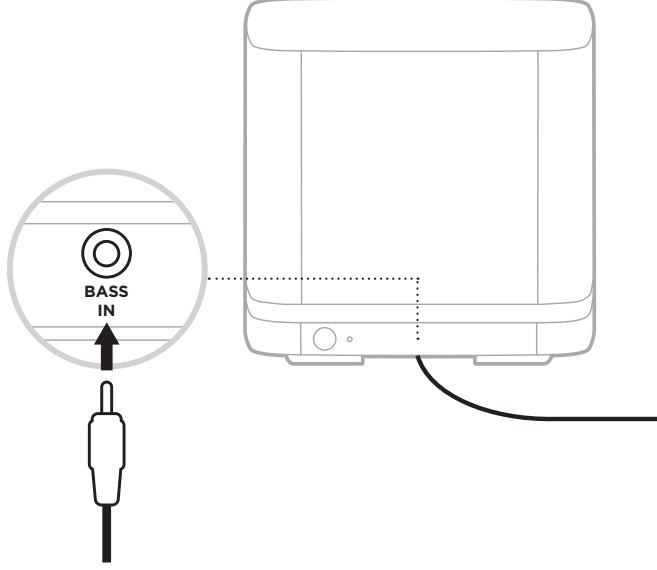

2. Kablonun diğer ucunu soundbarın arkasındaki bas modülü konektörüne bağlayın (bakınız sayfa 30).

## SORUN GİDERME

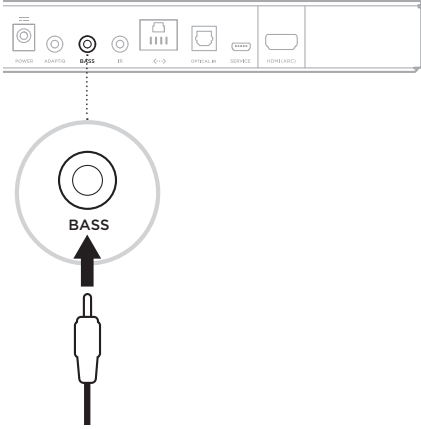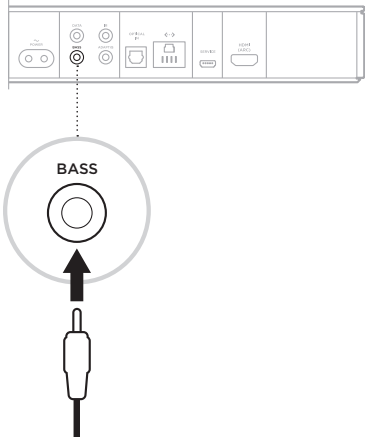SOUNDBAR	BAS MODÜLÜ KONEKTÖR LOKASYONU
<b>Bose Soundbar 500</b>	
<b>Bose Soundbar 700</b>	

## SORUN GİDERME

SOUNDBAR	BAS MODÜLÜ KONEKTÖR LOKASYONU
<p>SoundTouch 300 soundbar</p>	